


# CLIMAFLEX® CLASSIC

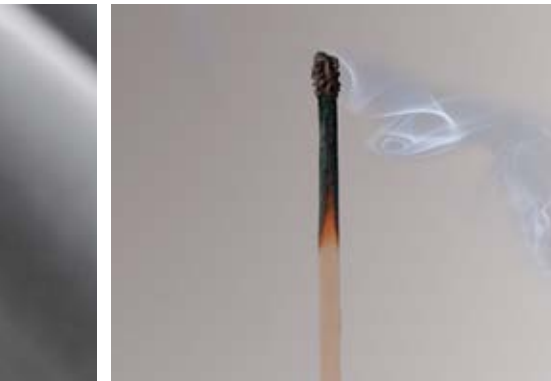

Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Schaum auf Basis von Polyethylen in bewährter und etablierter Qualität für den Einsatzbereich Heizung und Sanitär.

- Professionelle Dämmung und Energieeinsparung.

## Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit: (EN ISO 8497)  
0,036 W/mK bei 0°C  
0,040 W/mK bei 40°C  
0,043 W/mK bei 60°C  
0,045 W/mK bei 70°C
- Brandverhalten: (EN 13501-1)  
D<sub>1</sub>s1d0 (Dämmdicke 6 + 9 + 13 + 20 + 25 mm)  
D<sub>1</sub>s3d0 (Dämmdicke 30 mm)
- Temperatureinsatzbereich: von 0°C bis +100°C (EN 14707)
- Siehe Webseite für Leistungserklärung: [www.nmc.eu/dop](http://www.nmc.eu/dop)




[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

**NMC Deutschland GmbH**  
Weierhausstrasse 8b D - 64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
Fax: +49 62 52 96 74 44  
E-Mail: [info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de)



# CLIMAFLEX® CLASSIC

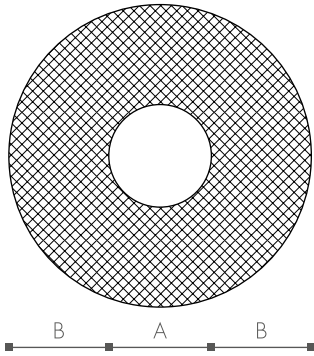

Aufgrund seiner niedrigen Wärmeleitfähigkeit reduziert CLIMAFLEX® CLASSIC die Wärmeverluste von Verteilerleitungen einer Sanitär- & Heizungsinstallation um bis zu 80%. Dies erhöht nicht nur die ökonomische, sondern auch die ökologische Effizienz der gesamten Anlage.

Als PE-Schaumprodukt bietet CLIMAFLEX® CLASSIC schalldämpfende Eigenschaften und reduziert so insbesondere Knack- und Fließgeräusche in Leitungen.


Bitte beachten Sie für eine korrekte Installation die Hinweise in unseren Verarbeitungsrichtlinien.

## Produktsortiment

Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff		Typ	A	B	Länge	VPE
NW	Ø Außen	NW	Ø Außen		Ø Außen						
DN	mm	DN	mm	inch	mm						
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 6	15	6	2m	440m	
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 6	18	6	2m	400m	
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 6	22	6	2m	320m	
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 6	28	6	2m	250m	
32	35	25	33,7	1	32	35 x 6	35	6	2m	180m	
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 9	15	9	2m	380m	
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 9	18	9	2m	330m	
						20 x 9	20	9	2m	260m	
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 9	22	9	2m	250m	
20	25	-	25	-	25	25 x 9	25	9	2m	200m	
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 9	28	9	2m	190m	
						32 x 9	32	9	2m	160m	
32	35	25	33,7	1	32	35 x 9	35	9	2m	150m	
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 9	42	9	2m	110m	
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 9	48	9	2m	90m	
50	54	-	54	-	50	54 x 9	54	9	2m	70m	
-	-	50	60,3	2	-	60 x 9	60	9	2m	66m	
-	64	-	63,5	-	63	63 x 9	63	9	2m	66m	
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 9	76	9	2m	48m	
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 9	89	9	2m	40m	

# CLIMAFLEX® CLASSIC

Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff					
NW	Ø Außen	NW	Ø Außen		Ø Außen	Typ	A	B	Länge	VPE
DN	mm	DN	mm	inch	mm		mm	mm		
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 13	15	13	2m	256m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 13	18	13	2m	220m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 13	22	13	2m	180m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 13	28	13	2m	140m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 13	35	13	2m	120m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 13	42	13	2m	90m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 13	48	13	2m	70m
50	54	-	54	-	50	54 x 13	54	13	2m	66m
-	-	50	60,3	2	-	60 x 13	60	13	2m	48m
-	64	-	63,5	-	63	63 x 13	63	13	2m	48m
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 13	76	13	2m	40m
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 13	89	13	2m	30m
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102 x 13	102	13	2m	24m
100	108	-	108	-	-	108 x 13	108	13	2m	22m
100	114	100	114,3	4	-	114 x 13	114	13	2m	22m
10	15	8	13,5	1/4	-	15 x 20	15	20	2m	134m
15	18	10	17,2	3/8	16	18 x 20	18	20	2m	126m
20	22	15	21,3	1/2	20	22 x 20	22	20	2m	108m
25	28	20	26,9	3/4	25	28 x 20	28	20	2m	96m
32	35	25	33,7	1	32	35 x 20	35	20	2m	70m
40	42	32	42,4	1 1/4	40	42 x 20	42	20	2m	60m
-	-	40	48,3	1 1/2	-	48 x 20	48	20	2m	48m
50	54	-	54	-	50	54 x 20	54	20	2m	48m
-	-	50	60,3	2	-	60 x 20	60	20	2m	40m
65	76,1	65	76,1	2 1/2	-	76 x 20	76	20	2m	26m
80	88,9	80	88,9	3	-	89 x 20	89	20	2m	24m
-	-	-	101,6	3 1/2	-	102 x 20	102	20	2m	20m
100	108	-	108	-	-	108 x 20	108	20	2m	20m
100	114	100	114,3	4	-	114 x 20	114	20	2m	14m

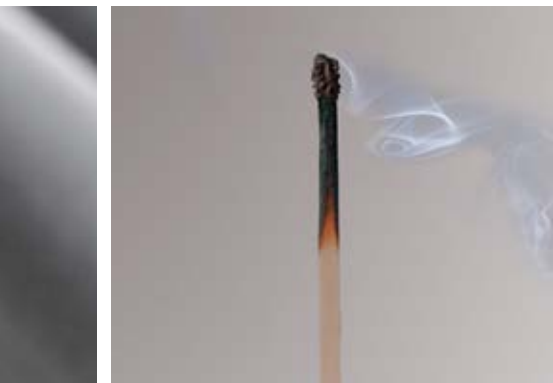

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)

**NMC Deutschland GmbH**  
Weiherhausstrasse 8b D - 64646 Heppenheim  
Tel.: +49 62 52 96 70  
Fax: +49 62 52 96 74 44  
E-Mail: [info@nmc-deutschland.de](mailto:info@nmc-deutschland.de)

